




CERVIGLOS

Cerramientos de vidrio sin perfiles verticales

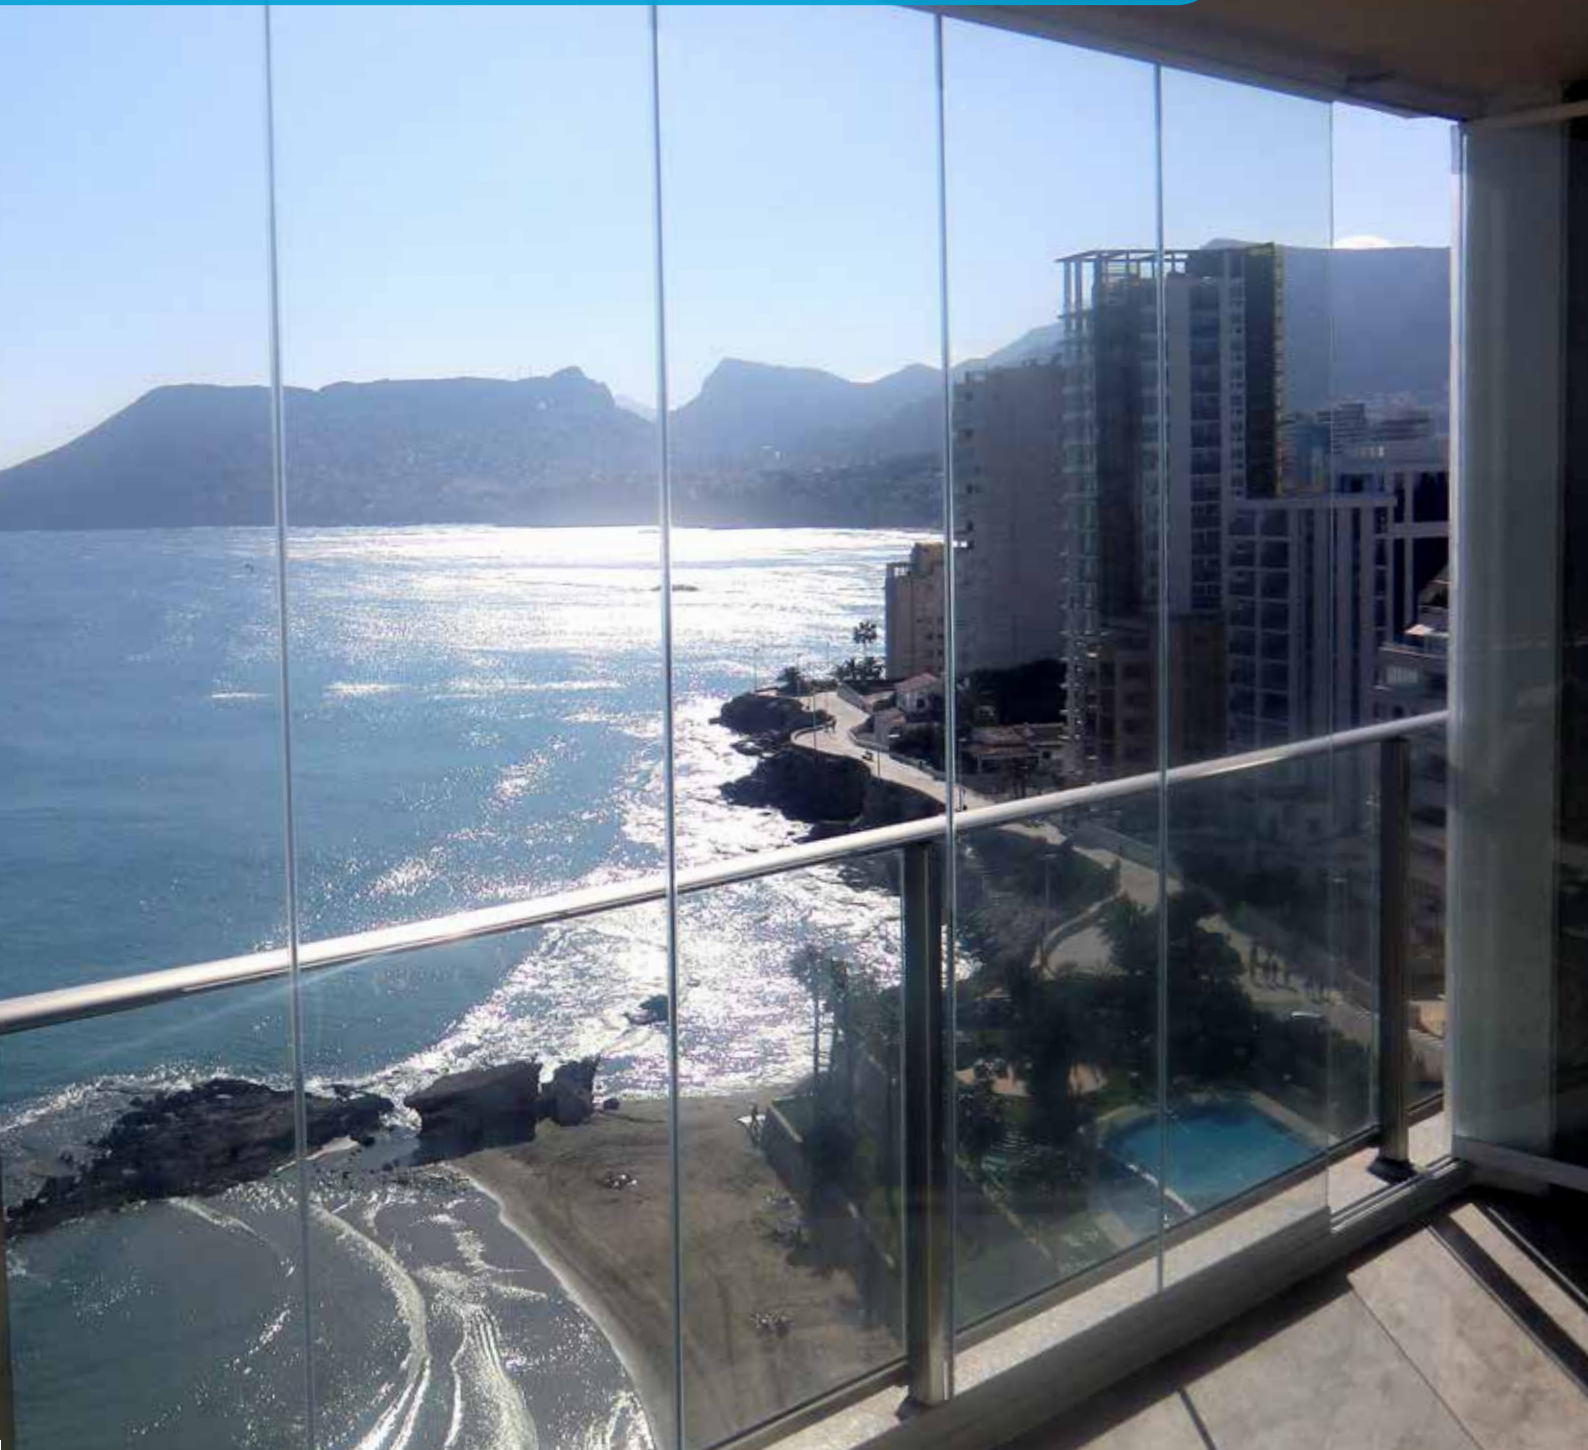


Disfruta de tu terraza todo el año











SEGURIDAD

Todo el peso del sistema lo soporta el perfil inferior. Único sistema del mercado en el que la gravedad ayuda a su manejo y seguridad. Una instalación de 2,8 x 4 m pesa unos 400 kg. Un sistema apoyado es más seguro que los suspendidos.

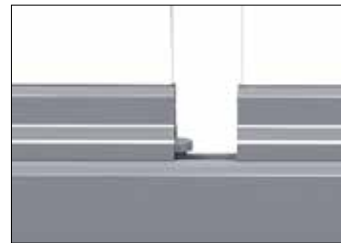

SOLIDEZ

Los paneles se acoplan internamente mediante piezas sólidas de metal asegurando una mayor seguridad del sistema en su conjunto, así como una mejor estanqueidad frente a las inclemencias meteorológicas.

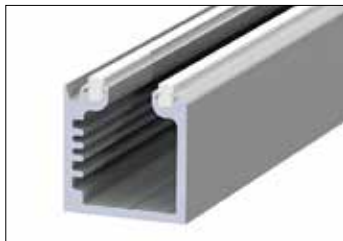

FIABILIDAD

No utilizamos rodamientos de ningún tipo, los paneles se deslizan suavemente haciendo nuestro producto fiable y sin mantenimiento, prolongando su vida durante años.



CON O SIN BRAZO

Puede elegir entre una configuración sin brazo de salida o con brazo de salida. La primera opción ofrece una solución más estética y permite instalar cortinas o estores sin problemas.




CALIDAD DE SENCILLEZ

Fabricados con materiales de primera calidad. Utilizamos componentes de alta resistencia y durabilidad. El número de componentes es muy reducido, haciendo sencillo su uso e instalación y minimizando su mantenimiento.



CIERRE LATERAL

Nuestro innovador cierre lateral ofrece una mayor seguridad, estanqueidad y una estética más refinada que el sistema tradicional de apertura. Mediante una maneta con llave puede abrir y cerrar su sistema.



ESTANQUEIDAD

La estanqueidad es óptima ya que no utilizamos piezas de plástico en las uniones entre el aluminio de los paneles. Al unir aluminio con aluminio el viento y el agua no tiene por donde pasar, todo esto reforzado a lo largo del sistema por ir el peso en la parte inferior.



CIERRE DE SEGURIDAD

Cualquier cerradura estándar puede utilizarse con el sistema TodoCristal, mejorando su seguridad. Esto permite elegir entre una amplia gama de cerraduras con o sin llave.



SEGURIDAD Y FIABILIDAD CON BELLEZA

La seguridad y fiabilidad son las bases del diseño e innovación del producto, esto no está reñido con la estética. El sistema cuenta con un diseño agradable de líneas redondeadas suaves, único del mercado. La sencillez y diseño del sistema es el resultado del uso de la tecnología más avanzada con materiales de última generación.



PERFIL COMPENSADOR

El sistema TodoCristal se puede embutir completamente en el suelo de modo limpio y seguro. Mediante el perfil compensador se regula la altura del sistema.




Principales Ventajas del Sistema




- El peso de nuestras cortinas de vidrio lo soporta el perfil inferior, esto hace que la instalación sea más sencilla y segura, pudiéndose realizar en cualquier tipo de techo.
- No tiene rodamientos, funciona por deslizamiento con lo que no hay que preocuparse del desgaste de sus componentes.
- Nuestro sistema es el más estético, seguro y estanco del mercado.
- Nos adaptamos a cualquier tipo de terraza o porche, por las múltiples soluciones que ofrecemos tenemos la mayor versatilidad del mercado. Poniendo a su disposición nuestro departamento técnico, que cuenta con profesionales altamente cualificados.



EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES POSIBLES

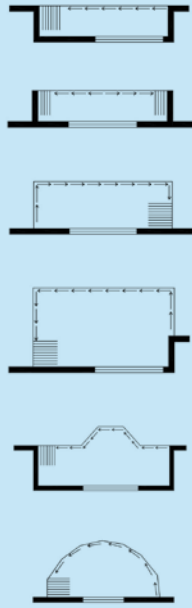

Puerta móvil



Parking



GUÍAS INFERIORES



SECCIÓN VERTICAL



CONFIGURACIONES POSIBLES

- Guía Inferior embutida en suelo con o sin compensador (perfil).
- Guía inferior en superficie con o sin compensador (perfil).
- Los paneles pasan por esquinas desde 90° a 180°.
- Ángulos menores de 90° son posibles pero sin que pasen los paneles.
- Puertas en esquinas.

SISTEMAS DE ALUMINIO

- Guías de 40x40mm compatibles con tamaños estándar.
- Aluminio estructural con espesores mínimos de 3mm.

REGULACIÓN

- Hasta 25mm con perfil compensador inferior.
- Hasta 50mm con perfil compensador inferior y superior.

APERTURAS

- Las puertas se pueden abrir hacia dentro o hacia fuera en ambos sentidos.
- Las puertas se pueden situar en un lado, en ambos lados, en las esquinas o en medio (puerta móvil).
- Apertura con o sin brazo.
- Sistema estándar con bloqueo de seguridad superior e inferior en la puerta.
- El sistema con brazo ofrece posición de ventilación fija.

OPCIONES DE CERRADURA

- Cerradura estándar de acero inoxidable u otros acabados, con o sin llave, etc.
- Cualquier tipo de cerradura utilizada en puertas de vidrio convencionales.

VIDRIO

- Vidrio templado o laminado Securit®.
- Espesores de 10 mm.

TERMINACIONES

- Lacados en todos los colores RAL.
- Lacados en madera (bajo pedido).
- Anodizados (bajo pedido).

TAMAÑOS MÁXIMOS

- Puertas móviles, anchura hasta 800mm.
Puertas fijas hasta 900mm.
- Altura máxima 3000mm.
- Ancho total del sistema ilimitado, para instalaciones muy largas existe el sistema de parking para apilar los paneles en un solo lugar.





CERVIGLAS



www.cerviglas.com

